


Технологическая карта

TERRAZZO TILES

Рекомендации по устройству стяжки пола под
бетонно-мозаичные облицовочные плиты Terrazzo

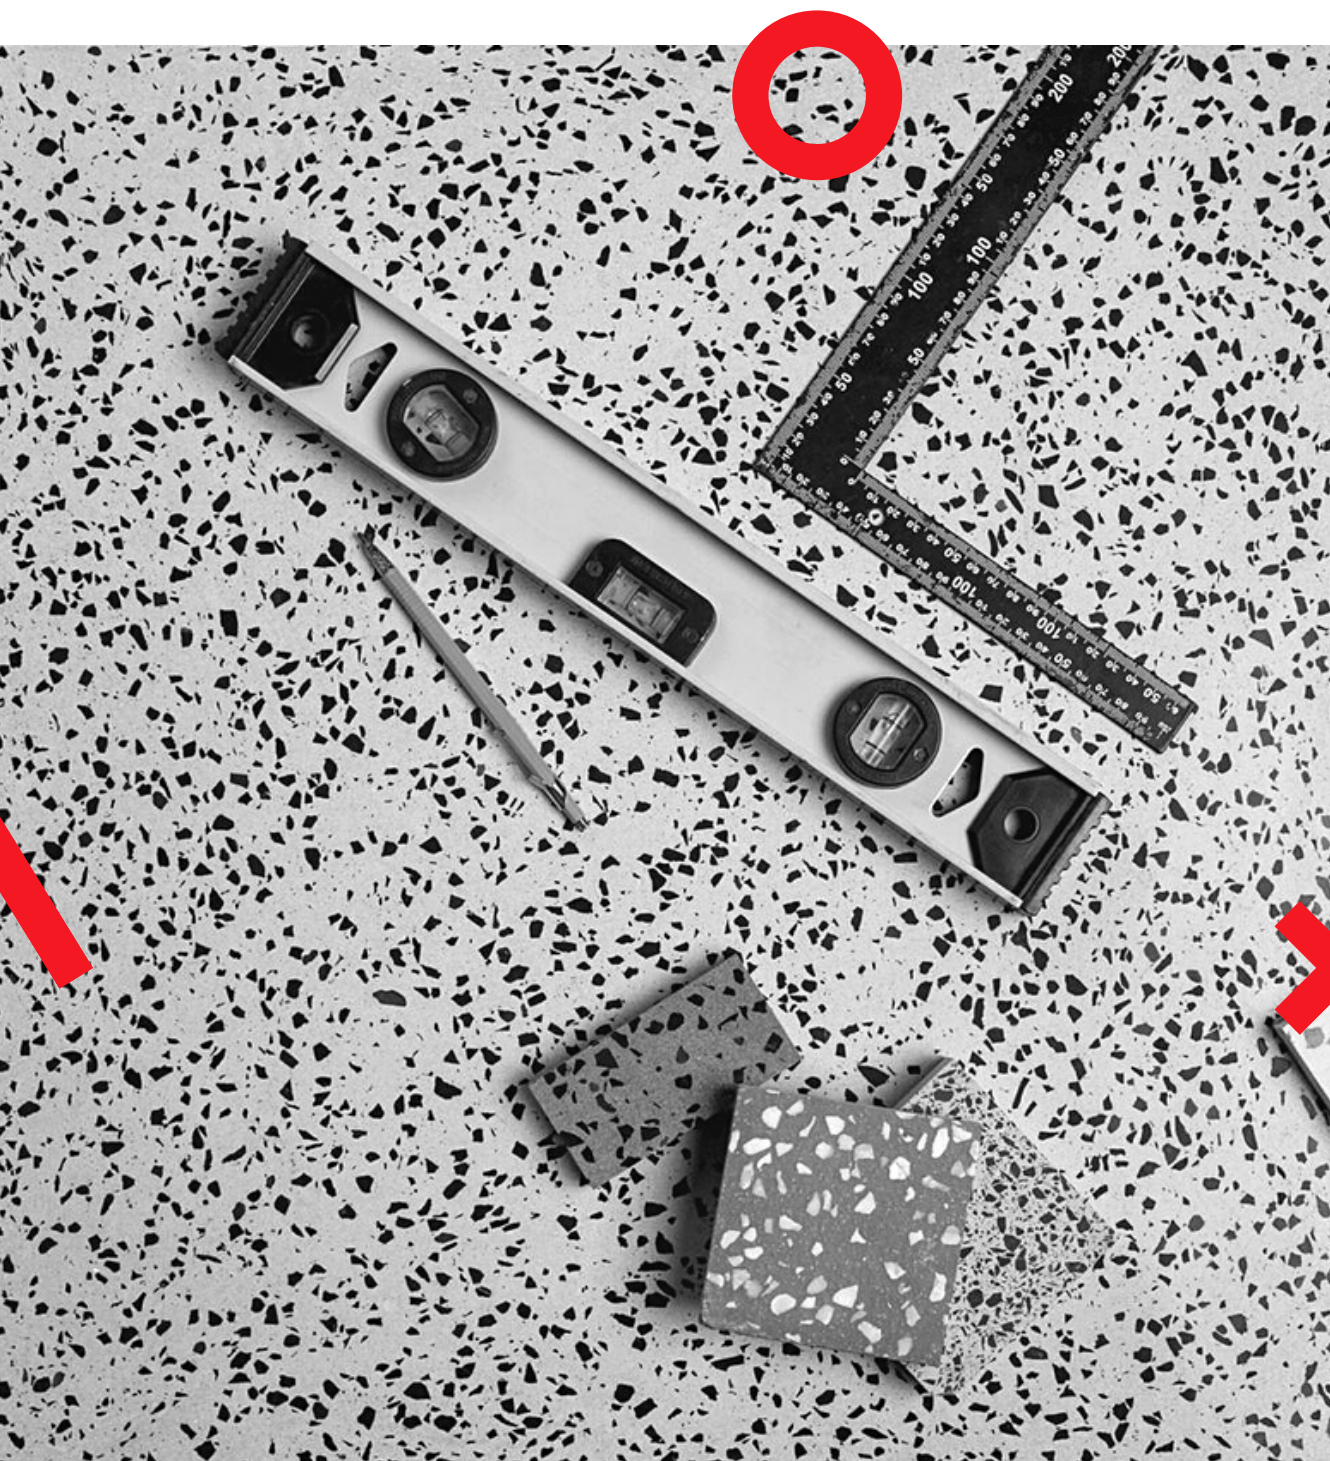


Терраццо-Рус | Либерти Стоун

Для пеших зон и размещения экспонатов

- Прочность — не менее 20 МПа на сжатие;
- Ровность — просвет под двухметровым правилом не более 2 мм;
- Влажность — не более 5%;
- Чистота — на поверхности стяжки не должно быть загрязнений;
- Стяжка должна представлять собой целостность. Не допускается бухтение стяжки, трещин, движение стяжки. Допускается монтаж плитки на полусухую стяжку марки не ниже М200 (степень сжатия не менее 20Мпа.) Предварительно Стяжка должна просохнуть в зависимости от толщины слоя от 3 до 15 дней.
- Толщина стяжки не менее 70 мм
- Клей с высокой адгезией и высокой проникающей способностью 10 мм без пустот
- Грунтовка плит и основания
- Толщина плиты 20/25 мм
- Прочность плиты на сжатие 20 мм – не менее 24 кг/см²

Для зон большегрузного транспорта:

- Прочность — не менее 30 МПа на сжатие с двойным армированием;
- Ровность — просвет под двухметровым правилом не более 2 мм;
- Влажность — не более 5%;
- Чистота — на поверхности стяжки не должно быть загрязнений;
- Стяжка должна представлять собой целостность. Не допускается бухтение стяжки, трещин, движение стяжки. Допускается монтаж плитки на полусухую стяжку марки не ниже М300 (степень сжатия не менее 30Мпа.) Предварительно Стяжка должна просохнуть в зависимости от толщины слоя от 3 до 15 дней.
- Толщина стяжки рассчитывается исходя из требуемой нагрузки
- Клей с высокой адгезией и высокой проникающей способностью 10 мм без пустот
- Грунтовка плит и основания
- Толщина плиты 25/30 мм
- Прочность плиты на сжатие 20 мм – не менее 24 кг/см²

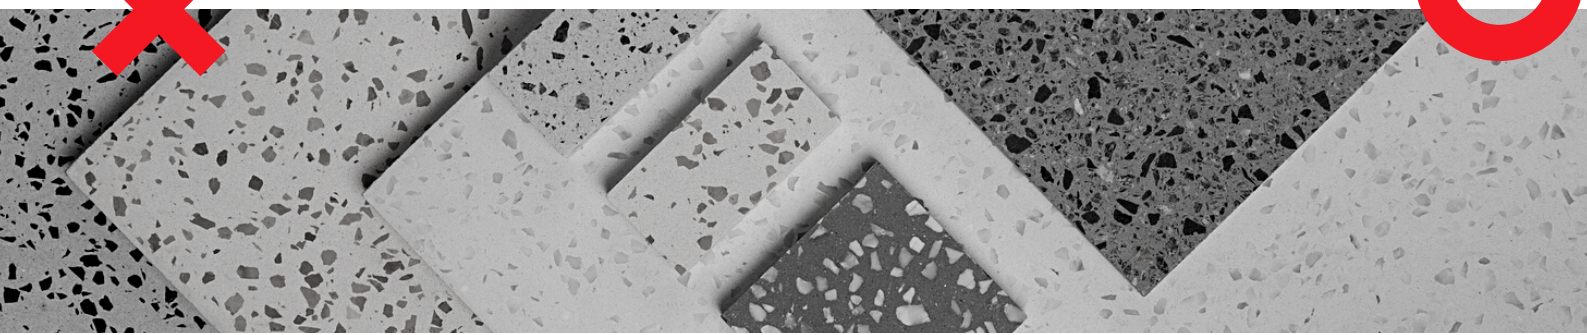

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ВВИДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВОЗМОЖНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СРАВНЕНИИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В КАТАЛОГЕ;
- В ХОДЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ НА ПЛИТКЕ МОЖЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ КОНДЕНСАТ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НА МОМЕНТ ОТГРУЗКИ КРАЯ ПЛИТКИ МОГУТ БЫТЬ СВЕТЛЕЕ ЦЕНТРА. ДАННАЯ ОСОБЕННОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ПЛИТКИ, ПРОДУКЦИЯ ПРОСЫХАЕТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ УКЛАДКИ;
- ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИТ ИМЕЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПОРИСТОСТЬ, А ТАКЖЕ УГЛУБЛЕНИЯ В КАМНЯХ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ, ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- ГРАНИ ПЛИТКИ МОГУТ ИМЕТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КАВЕРНЫ ВВИДУ НАЛИЧИЯ МРАМОРНОЙ КРОШКИ В СОСТАВЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭТО УСТРАНЯЕТСЯ ЗАТИРКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИРОВКОЙ.

